

„Mit dem richtigen Riecher für Ihre Lösung!“

Aufsatzfilter

Die Lösung, um lästigen Geruch zu vermeiden und Schadstofffrachten zu behandeln!

Der sehr einfach zu montierende Aufsatzfilter der UGN-Umwelttechnik GmbH wird Ihnen lange Freude bereiten. Seine zuverlässige Wirkung, die unkomplizierte Wartung sowie seine optimalen Gebrauchseigenschaften sind die Gründe, warum wir die richtige Wahl für Sie sind!

Artikelbeschreibung

Aufsatzfilter, eine Entwicklung von UGN-Umwelttechnik GmbH: zum Aufsetzen auf Belüftungs-, Entlüftungskamine, Brunnenabdeckungen etc.; geeignet für die Be- und Entlüftung von Schächten mit hohen und variierenden Geruchs- und Schadstofffrachten; zweiteilige Filterkonstruktion aus Kunststoff, Patrone und Patronenkörper, Abdichtung erfolgt durch Rohrsystem oder separater Dichtungen. Unter bestimmten Bedingungen ist eine zusätzliche Arretierung erforderlich.

Technische Daten und Artikelliste

(siehe Schematische Darstellung)

Daten	Artikelnummer	A	B	C	max.
		[mm]	[mm]	[mm]	Luftdurchsatz/h
Aufsatzfilter D 315 mit Standardpatrone	5014.100	Ø 110	532	Ø 355	10 m ³ /h
	5014.125	Ø 125			
	5014.150	Ø 160			
	5014.200	Ø 200			
Aufsatzfilter D 315 mit Jumbopatrone	5016.100	Ø 110	800	Ø 355	15 m ³ /h
	5016.125	Ø 125			
	5016.150	Ø 160			
	5016.200	Ø 200			

A = Rohranschluss

B = Gesamthöhe

C = Durchmesser Filter


Artikel auch mit Haube erhältlich.

Preise erhalten Sie auf Anfrage!



Aufsatzfilter

Links Jumbopatrone/Rechts Standardpatrone

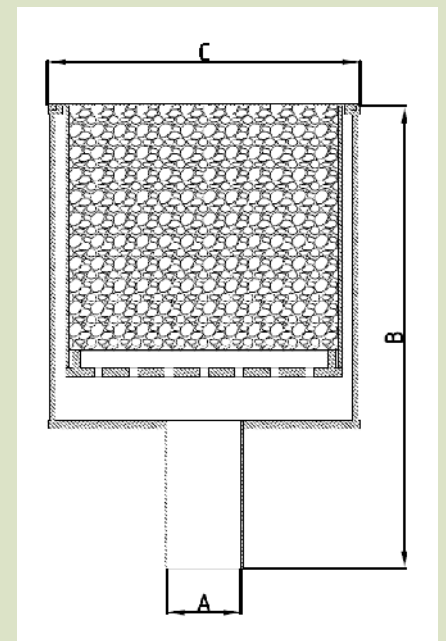

Schematische Darstellung



Aufsatzfilter mit Haube